


Tuyau noir à double paroi / Double wall black connector pipe




INSTALLATION AU MUR / TO-THE-WALL INSTALLATION

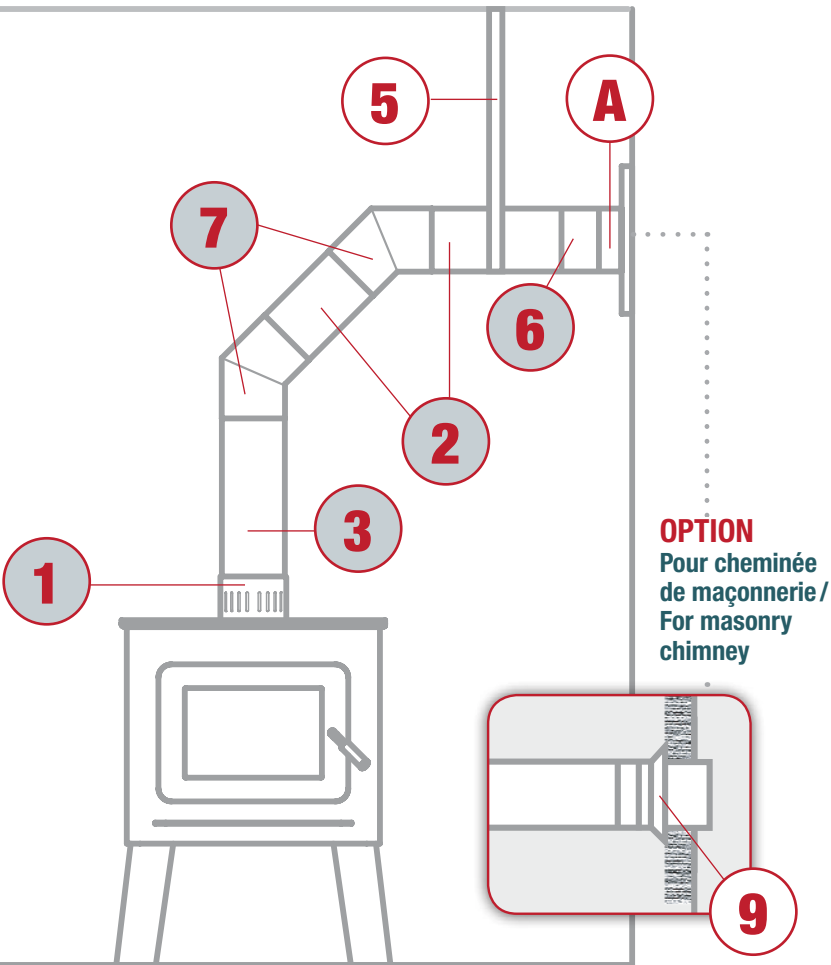

✓ = Inclus dans l'ensemble
Included in the kit


1	Adaptateur de départ / Appliance connector	✓
2	Tuyau double / Double wall pipe	✓
3	Tuyau télescopique / Telescoping stove pipe	✓
4	Section coulissante / Slip section	
5	Support de plafond / Ceiling hanger Utilisé lorsque la section horizontale excède 8 pieds de long / Used for long horizontal runs exceeding 8 feet	
6	Bande de finition murale / Wall finishing band	✓
7	Coude 45° / 45° Elbow	✓
8	Coude 90° / 90° Elbow	
9	Adaptateur de maçonnerie / Masonry adapter	
A	Adaptateur universel* / Universal adapter* * Composants de cheminée 2100 (non-inclus) / * 2100 Chimney Parts (Not included)	

L'ensemble de tuyau double noir INSTALLATION AU MUR comprend les articles :
Included in the double wall black pipe TO-THE-WALL INSTALLATION kit:



VODBK2W06 773388080789

INSTALLATION AU PLAFOND / TO-THE-CEILING INSTALLATION

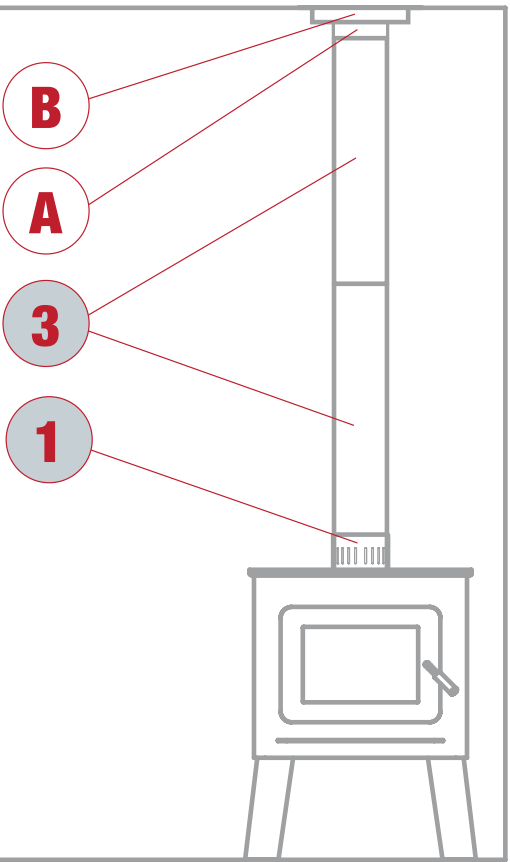

✓ = Inclus dans l'ensemble
Included in the kit

1	Adaptateur de départ / Appliance connector	✓
2	Tuyau double / Double wall pipe	
3	Tuyau télescopique / Telescoping stove pipe	✓
4	Section coulissante / Slip section	
A	Adaptateur universel* / Universal adapter* * Composants de cheminée 2100 (non-inclus) / * 2100 Chimney Parts (Not included)	
B	Boîtier de support de plafond* / Ceiling support box* * Composants de cheminée 2100 (non-inclus) / * 2100 Chimney Parts (Not included)	

L'ensemble de tuyau double noir INSTALLATION AU PLAFOND comprend les articles :
Included in the double wall black pipe TO-THE-CEILING INSTALLATION kit:



VODBKTC06 773388080796



DÉGAGEMENTS RÉDUITS JUSQU'À 5" !

Le tuyau de raccordement à double paroi Vortex est certifié selon la norme ULC-S641 pour être utilisé comme tuyau à dégagement réduit entre l'appareil (homologué) et la cheminée. Le dégagement minimum du tuyau d'évacuation par rapport aux matériaux combustibles est de 6 po (152 mm) pour les murs latéraux et de 6 po (152 mm) pour les plafonds. Si la section de tuyau assemblée ne contient pas de longueur ajustable, les dégagements aux murs latéraux et au plafond peuvent être réduits à 5 po. Le dégagement minimal indiqué sur l'appareil doit également être respecté en tout temps.

REDUCED CLEARANCES UP TO 5"!

Vortex Double Wall Connector Pipe is certified to ULC-S641 as a close clearance connector pipe between (listed) appliance and chimney. The minimum clearance from pipe to combustible material is 6 inches to combustible side walls and 6 inches to combustible ceilings. If the assembled pipe section has no adjustable length, the clearances to combustible side walls and to combustible ceilings may be reduced to 5 inches. The minimum clearance on the appliance must be respected at all times.

Tuyau noir à double paroi / Double wall black connector pipe

# PRODUIT PRODUCT #						CODE UPC UPC CODE	Votre choix Your choice		
2		TUYAU NOIR BLACK PIPE					✓		
		AØ	BØ	C					
		VOD0001	6"	6.75"	6"		773388076461		
		VOD0004	6"	6.75"	12"		773388076508		
		VOD0007	6"	6.75"	18"		773388076546		
		VOD0010	6"	6.75"	24"		773388076584		
		VOD0013	6"	6.75"	36"		773388076607		
		VOD0016	6"	6.75"	48"		773388076645		
		VOD0002	7"	7.75"	6"		773388076867		
		VOD0005	7"	7.75"	12"		773388076881		
		VOD0008	7"	7.75"	18"		773388076904		
		VOD0011	7"	7.75"	24"		773388076928		
		VOD0014	7"	7.75"	36"		773388076942		
		VOD0017	7"	7.75"	48"		773388076980		
		VOD0003	8"	8.75"	6"		773388077178		
		VOD0006	8"	8.75"	12"		773388077192		
		VOD0009	8"	8.75"	18"		773388077215		
		VOD0012	8"	8.75"	24"		773388077239		
		VOD0015	8"	8.75"	36"		773388077253		
		VOD0018	8"	8.75"	48"		773388077291		
4		SECTION COULISSANTE SLIP SECTION							
		AØ	BØ	CØ	D				
		VOD0075	5.9"	6.85"	6.75"	6"	773388076485		
		VOD0076	5.9"	6.85"	6.75"	12"	773388076522		
VOD0077	5.9"	6.85"	6.75"	18"	773388076560				
3		TUYAU TÉLESCOPIQUE TELESCOPING SECTION							
		AØ	BØ	CØ	DØ	E-F			
		VOD0050	6"	6.64"	5.92"	6.75"	18"-30"	773388076829	
		VOD0053	6"	6.64"	5.92"	6.75"	28"-50"	773388076768	
		VOD0056	6"	6.64"	5.92"	6.75"	40"-68"	773388076720	
		VOD0051	7"	7.64"	6.92"	7.75"	18"-30"	773388077130	
		VOD0054	7"	7.64"	6.92"	7.75"	28"-50"	773388077079	
		VOD0057	7"	7.64"	6.92"	7.75"	40"-68"	773388077055	
		VOD0052	8"	8.64"	7.92"	8.75"	18"-30"	773388077451	
		VOD0055	8"	8.64"	7.92"	8.75"	28"-50"	773388077376	
		VOD0058	8"	8.64"	7.92"	8.75"	40"-68"	773388077352	
				SECTION DE TUYAU AVEC CLÉ STOVE PIPE SECTION WITH DAMPER					
AØ	BØ			C	D				
VOD0190	6"	6.75"	3"	6"	773388076683				
5		SUPPORT DE PLAFOND CEILING HANGER							
		AØ							
		VOD0210	6.75"				773388076706		
		VOD0211	7.75"				773388077031		
VOD0212	8.75"				773388077338				

VOLKA-625773388080871
ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 25', 6" DE DIAMÈTRE
25' FLEX LINER KIT 6" DIAMETER
L'ensemble inclut / Kit Includes:
1X 25 pieds de gainé flexible / 25 feet stainless flex liner
1X té avec museau amovible / quick tee with removable snout
1X bouchon de té / tee cap
1X solin étanche 13" x 13" / top plate 13" x 13" no leak
1X chapeau sans grillage / cap with no screen

VOLKA-635773388080888
ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 35', 6" DE DIAMÈTRE
35' FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER
L'ensemble inclut / Kit Includes:
1X 35 pieds de gainé flexible / 35 feet stainless flex liner
1X té avec museau amovible / quick tee with removable snout
1X bouchon de té / tee cap
1X solin étanche 13" x 13" / top plate 13" x 13" no leak
1X chapeau sans grillage / cap with no screen

# PRODUIT PRODUCT #							CODE UPC UPC CODE	Votre choix Your choice		
7		COUDE ELBOW						✓		
		AØ	BØ	C	D	E				
		VOD0090	6"	6.75"	10.5"	9"	45°	773388076621		
		VOD0091	7"	7.75"	11.25"	10"	45°	773388076966		
		VOD0092	8"	8.75"	12"	11"	45°	773388077277		
		VOD0093	6"	6.75"	10.75"	-	90°	773388076669		
8		VOD0094	7"	7.75"	11.75"	-	90°	773388077017		
		VOD0095	8"	8.75"	12.75"	-	90°	773388077314		
		TÉ (AVEC BOUCHON) TEE (WITH CAP)								
		AØ	BØ	C						
		VOD0110	6"	6.75"	13		773388076805			
		VOD0111	7"	7.75"	14		773388077116			
		VOD0112	8"	8.75"	15		773388077437			
1		ADAPTATEUR DE DÉPART POUR POÊLE - VENTILÉ STOVE ADAPTER - VENTED								
		AØ	BØ	CØ	D					
		VOD0290	6.0625"	7"	5.94"	4"	773388088167			
		ADAPTATEUR DE DÉPART POUR POÊLE STOVE ADAPTER								
		VOD0291	6"	6.75"	6"	5.5"	773388076782			
		VOD0292	7"	7.75"	7"	5.5"	773388077093			
		VOD0293	8"	8.75"	8"	5.5"	773388077413			
		ADAPTATEUR OVALE À ROND OVAL TO ROUND ADAPTER								
		AØ	B	C	D	E	F			
		VOD0294	8"	10.75"	9.75"	18"	9"	4.75"	773388077390	
9		ADAPTATEUR DE MAÇONNERIE MASONRY ADAPTER								
		AØ	BØ	CØ	D					
		VOD0230	6"	6.75"	14.16"	12"	773388076744			
6		BANDE DE FINITION MURALE WALL FINISHING BAND								
		AØ	B							
		VOD0150	6"	4"		773388076843				
		VOD0151	7"	4"		773388077154				
		VOD0152	8"	4"		773388080772				
		REDUCTEUR REDUCER								
		AØ	BØ	CØ	DØ					
		VOD0250	7"	7.75"	6	6.75"	773388077512			
		VOD0252	8"	8.75"	7	7.75"	773388077574			
		VOD0251	8"	8.75"	6	6.75"	773388077550			
		AGRANDISSEUR INCREASER								
		AØ	BØ	CØ	DØ					
		VOD0270	6"	6.75"	7"	7.75"	773388077475			
		VOD0272	7"	7.75"	8"	8.75"	773388077536			
		VOD0271	6"	6.75"	8"	8.75"	773388077499			



01-2015

PUB161

7733880899713

Ce tuyau de raccordement à dégagement réduit est certifié selon ULC-S641 et conforme aux normes NFPA 211 et CSA B365.
This Close Clearance Connector Pipe is certified to ULC-S641 and meets the requirements of the NFPA 211 and CSA B365 Standards.

